



Caldale a gas Simegas

TIPO	PORTATA TERMICA NOMINALE Kcal/h	POTENZA TERMICA NOMINALE Kcal/h	ATTACCHI			D	L	P	R	PESO SPEDIZIONE	CAPACITÀ ACQUA L.
			MANDATA	RITORNO	GAS						
SGM 2	10800	9000	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	112	370	503		72	7
SGM 3	21000	18000	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	132	470	595		96	10
SGM 4	29500	25500	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	152	570	722		118	13
SGM 5	44000	36900	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	182	670		1436	142	16
SGM 6	54000	45000	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	182	770		1436	167	19

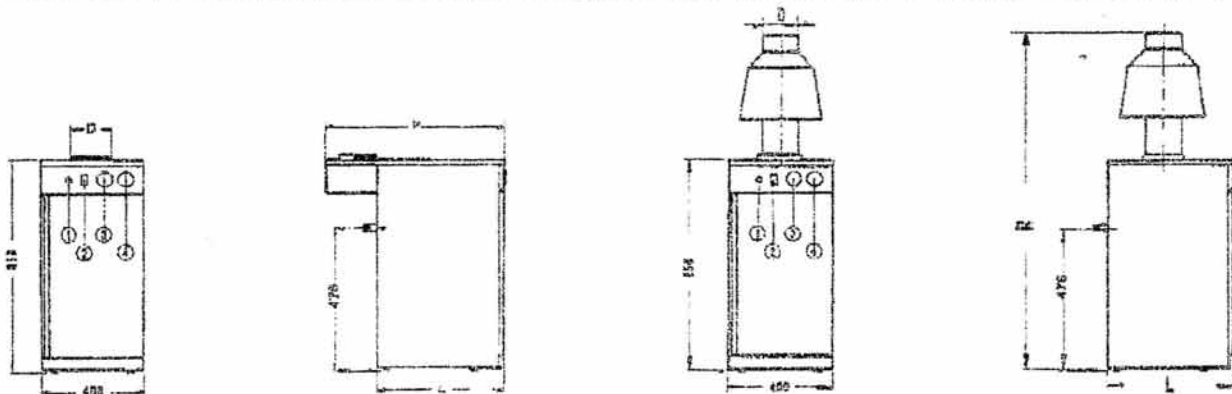

1) Termostato di sicurezza - 2) Interruttore con segnalazione - 3) Termometro caldaia - 4) Termostato di regolazione


TIPO	PORTATA TERMICA NOMINALE Kcal/h	POTENZA TERMICA NOMINALE Kcal/h	ATTACCHI			D	L	P	R	PESO SPEDIZIONE	CAPACITÀ ACQUA L.
			MANDATA	RITORNO	GAS						
SGM 2 CAV	10800	9000	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	112	370	503		87	7
SGM 3 CAV	21000	18000	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	132	470	595		110	10
SGM 4 CAV	29500	25500	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	152	570	722		136	13

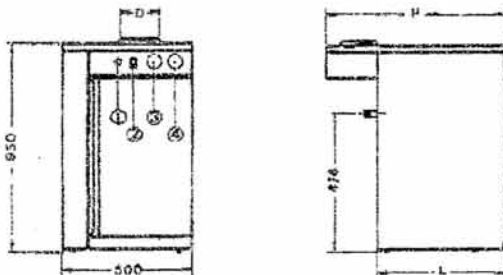

1) Termostato di sicurezza - 2) Interruttore con segnalazione - 3) Termometro caldaia - 4) Termostato di regolazione

Unità bollitore BSGM

TIPO	PRODUZIONE ACQUA CALDA A 45°C PER SERVIZI LITRI/h	L	P	CONTENUTO ACQUA SANITARIA BOLLITORE LITRI	PESO SPEDIZIONE	CONTENUTO H ₂ O RISCALDAMENTO BOLLITORE LITRI
B SGM 4	535	570	722	80	91	25
B SGM 5	535	670	670	80	92	25
B SGM 6	535	770	770	80	94	25

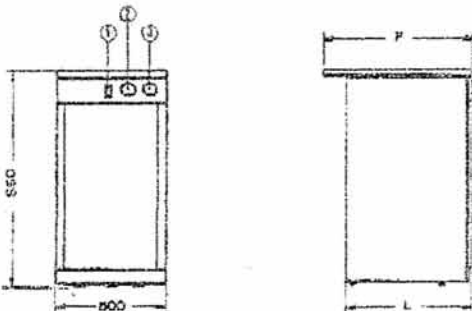

1) Interruttore Estate-Inverno - 2) Termometro caldaia - 3) Termostato priorità

Alfa c.a.

Ing. SAVOIA

ANNO COMMERCIALIZZAZIONE
: 1970