LUCY ELETTRICO

Colore Bianco - RAL 9010

Pratico, facile da installare, flessibile nel suo utilizzo: nasce Lucy elettrico, disponibile nella versione standard o con termostato ambiente.
Tecnologia e funzionalità sono le caratteristiche di questo moderno corpo scaldante.

Specifiche elettriche: CLASSE 1	Grado di protezione minimo: IP 44	Lunghezza cavo: 1200 mm
Resistenze elettriche disponibili: Standard • Con termostato ambiente		

ACCESSORI D'ARREDO

Materiali:

- collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.
- completo di acqua glicolata

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, pluriball e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo

Verniciatura:

a polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

(*) Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori e finiture speciali consultare tabella colori a pag. 76

Accessori:

Per l'elenco completo consultare pag. 60

KIT 2 APPENDINI DIAM. 18 mm
IN ACCIAIO
BIANCO RAL 9010*

Codice 5991990310236

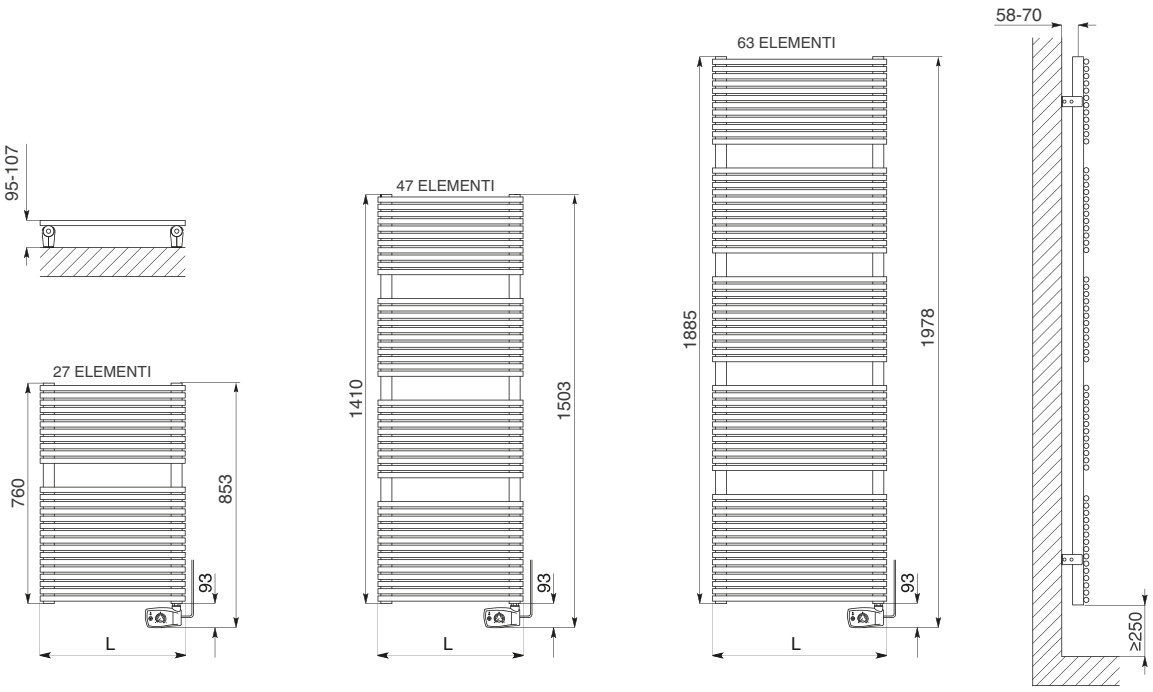



LUCY ELETTRICO STANDARD

Codice	Altezza (mm)	Larghezza L (mm)	Watt	Peso (Kg)
3581406100014	797	500	300	12
3581406100012	1197	500	600	21
3581406100013	1447	500	900	25



LUCY ELETTRICO CON TERMOSTATO AMBIENTE

Codice	Altezza (mm)	Larghezza L (mm)	Watt	Peso (Kg)
3581406100034	844	500	300	12
3581406100032	1244	500	600	21
3581406100033	1494	500	900	25

KIT PER TRASMISSIONE A RADIOFREQUENZA



Codice 5150990000001

Il Kit Radiofrequenza è composto da:
- Ricevitore per scatola di derivazione 50x50x32 mm
- Trasmettitore a distanza completo di termostato, con funzionamento a pile (incluse).

Permette maggior flessibilità nell'uso dei ra diatori, consentendo di attivare e regolare la temperatura comodamente a distanza.

N.B.:Il kit radiofrequenza può essere applicato esclusivamente su radiatori con resistenza elettrica standard.

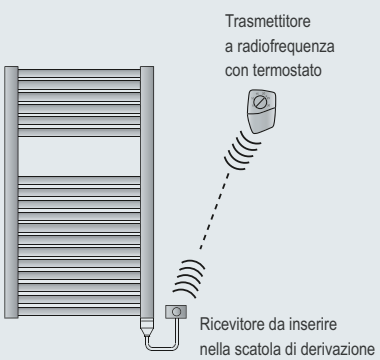

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

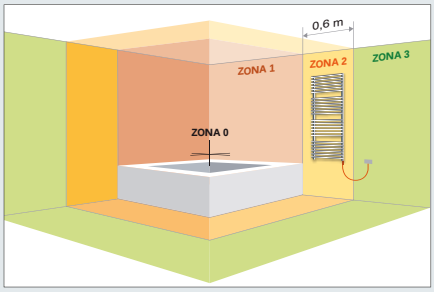

I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44.
Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con Idn ≤ 30mA.
La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.