

KART



Radiatore verniciato colore Bianco Standard (cod. 01)

Radiatore da bagno **KART**

La linea di **KART** è sinonimo di funzionalità e solidità. Grazie alle sue elevate prestazioni è un radiatore adatto a stanze da bagno di grandi dimensioni. Gli ampi spazi tra i tubi scaldanti consentono un perfetto utilizzo come scaldasalviette.



Particolare del collettore e dei tubolari.


Particolare della resistenza elettrica con controllo elettronico, disponibile anche wireless. Entrambe le resistenze sono installabili come optional per il funzionamento misto del radiatore.



KART



In foto: Radiatore Kart. Altezza mm 1112, larghezza mm 500, colore Bianco Standard (cod. 01).

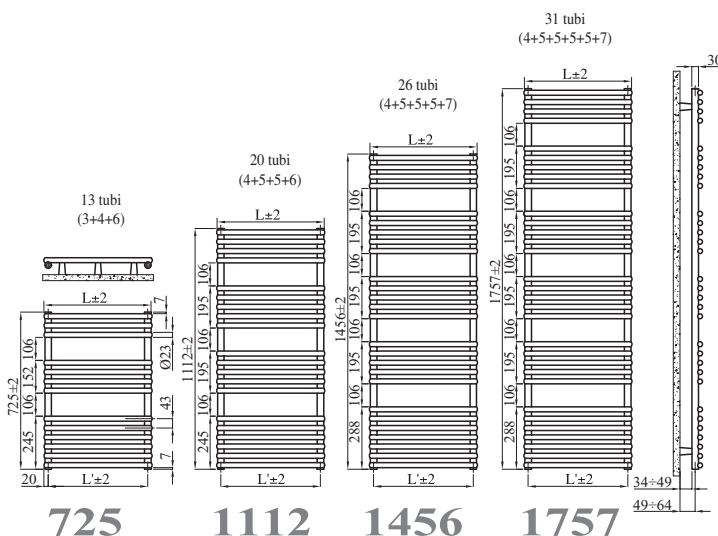

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm, saldato a proiezione su collettore da 30 mm; filettature estremità collettore, primo tubo inferiore 1/2" Gas destra; pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

MANICOTTI SALDATI LATERALMENTE: Sono fornibili radiatori con 2 manicotti da 1/2" saldati lateralmente sul collettore, quello che presenta in alto il foro per la valvola di sfiato. Viene inserito un diaframma all'interno del collettore per ottimizzare la circolazione.

MODELLO	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Capacità lt	Potenza Termica					Espon. n.	Funz. Misto Watt
								Kcal/h Δt 50°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C		
725 H mm 725 13 TUBI 2 INTERVALLI	KAS050 01	50	725	500	460	4,8	3,1	306	356	273	194	120	1,184	400
	KAS060 01	50	725	600	560	5,5	3,6	360	419	322	230	143	1,177	400
	KAS075 01	50	725	750	710	6,6	4,2	442	514	396	283	177	1,165	400
1112 H mm 1112 20 TUBI 3 INTERVALLI	KAM050 01	50	1112	500	460	7,4	4,8	458	533	407	288	177	1,203	400
	KAM060 01	50	1112	600	560	8,4	5,5	538	625	479	340	210	1,190	700
	KAM075 01	50	1112	750	710	10,1	6,5	656	763	588	420	261	1,169	700
1456 H mm 1456 26 TUBI 4 INTERVALLI	KAL050 01	50	1456	500	460	9,6	6,2	599	696	531	374	228	1,216	700
	KAL060 01	50	1456	600	560	11,0	7,1	698	812	621	439	270	1,203	700
	KAL075 01	50	1456	750	710	13,1	8,5	848	986	757	539	334	1,182	1000
1757 H mm 1757 31 TUBI 5 INTERVALLI	KAE050 01	50	1757	500	460	11,4	7,5	727	845	644	454	277	1,215	1000
	KAE060 01	50	1757	600	560	13,1	8,5	843	980	749	530	325	1,204	1000
	KAE075 01	50	1757	750	710	15,6	10,1	1017	1182	907	645	398	1,187	1000

01 = codice colore standard bianco - per codice colore diverso vedere Cartella colori.

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

È compreso nell'imballo: 1 valvola di sfiato 1/2" cromata orientabile; 3 attacchi infratubo per fissaggio a muro.

